ZANIN
Seit 1956

REINIGER PSC 5

Der Siebreiniger erlaubt die feinen, mitteleren und großen Unreinheiten vom Getreide mit einem Einzel-oder Doppeldurchgangssystem zu trennen oder zu kalibrieren.

01

KONSTRUKTION

- Kasten-Stützstruktur aus gedrucktem Pressblech verschraubt
- Verkleidung aus verzinktem Pressblech
- Produkt-Eingangstrichter
- Kasten-Siebhalter aus unlegiertem Stahl.
- Siebe aus unlegiertem Stahl mit Kautschukkugeln
- Siebförderung mit Kurbelstange

DETAILS

01 - Mod. PSC-5 gemalten Version
02, 03 - Installations-Beispiele
04 - Mod. PSC 5-S

02

03

04

PSC 5-S Funktion:

PSC REINIGUNGSYSTEM mit Einzeldurchgang
Das Produkt mit Unreinheiten, läuft durch Schwerkraft ein. Das System mit Gegengewichten erlaubt eine gleichmäßige Verteilung des Produkts mit Unreinheiten. Das Produkt läuft in den Siebträgerkasten, das mit Sieben für das zu verarbeitende Produkt ausgestattet ist. Das obere Sieb teilt das Produkt von großen Unreinheiten. Das untere Sieb teilt das gute Produkt von feinen Unreinheiten.

PSC 5 Funktion:

PSC REINIGUNGSYSTEM mit Doppeldurchgang
Das Produkt mit Unreinheiten, läuft mit Schwerkraft ein. Das System mit Gegengewichten erlaubt eine gleichmäßige Verteilung des Produkts mit Unreinheiten, das mit Luft durchflutet wird und den leichten Staub entfernt.
Das Produkt läuft in den ersten Siebträgerkasten, das mit Sieben für das zu verarbeitende Produkt ausgestattet ist.
Das obere Sieb teilt das Produkt von großen Unreinheiten. Das untere Sieb teilt das gute Produkt von feinen Unreinheiten. Die gleichen Arbeitsphasen finden im unterem Siebkasten statt.
Vor dem Auslauf läuft das Produkt in einen Verlangsamer und ein Luftstrom entfernt die leichteren Unreinheiten, die in einen Zyklon oder als Alternative in einen Filter geführt werden.

PSC 5-S

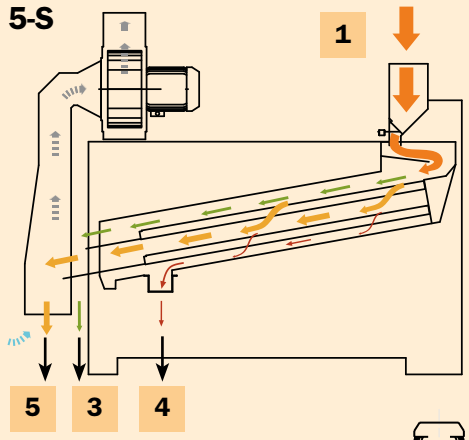

PSC 5

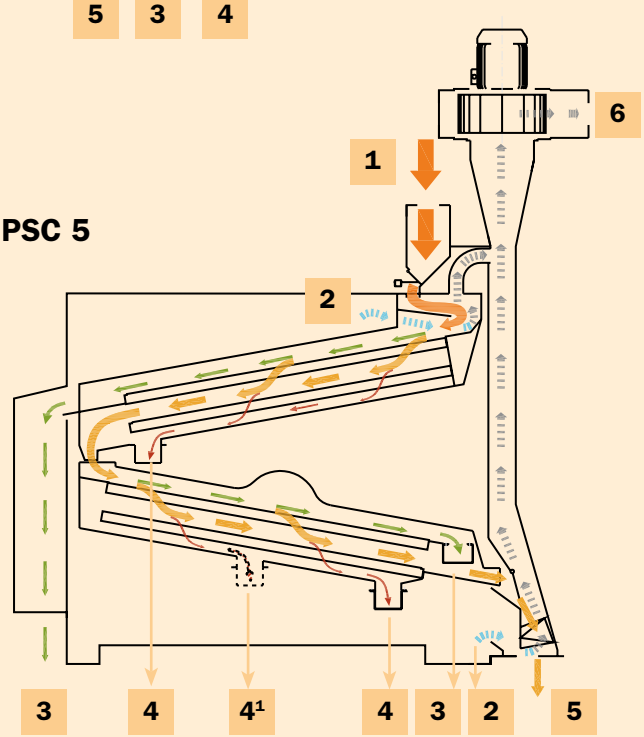

MODELL	PSC 5-S	PSC 5
Leistung in Vorreinigung - t/h *	8	12
Leistung in Feinreinigung - t/h *	4	8
Kalibrierleistung - t/h *	1	2
Sieboberfläche - m²	1,5	3
Siebmotorleistung - kW	0,75	0,75
Ventilatorleistung - kW	0,25	1,5
Länge - mm	2130	2600
Breite - mm	1000	1000
Höhe - mm	1350	2380
Leergewicht - kg	250	420

* Leistung mit Weizen, spez. Gew. 0,78 t/m³ , rel. Feuchtigkeit 14%, 2% Unreinheiten. Auf dem PSC5 Modell sind die Siebe in einem einzigen Rahmen installiert.

1 Produkteingabe mit Unreinheiten
2 Lufteingang
3 Abgang von groben Unreinheiten
4 Abgang feine Unreinheiten
4¹ Ausgang von feinen Unreinheiten (Optional)
5 Abgang von gereinigtem Produkt
6 Luft mit Staub

OPTIONAL:

- Lackierte Version
- Variable Ventilatorgeschwindigkeit
- Verschleißschützende Platte
- Schalttafel
- Vertikaler Trichter für grobe Unreinheiten
- Geneigter Trichter für grobe Unreinheiten
- Edelstahl-Siebe
- Ansammlungssektor für Unterprodukte
- Erhebungsstruktur
- Sackaufleger

ZANIN Seit 1956
ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

HÄNDLER

©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: DIE DATEN SIND UNVERBINDLICH.
BITTE SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT.
ZANIN-29-01-16