VERLADEGARNITUR

VERWENDUNG

Die Verladegarnitur dient zum effizienten und staubarmen Verladen von Schüttgut auf Tankwagen, offene Transportfahrzeuge oder Eisenbahnwaggons.

FUNKTIONSWEISE

Die Teleskop-Verladegarnituren eignen sich für den Dauerbetrieb und erreichen eine max. Durchsatzleistung von 250 m3/h in der Ausführung mit 300 mm Einlaufdurchmesser, bzw. 400 m3/h mit 400 mm Einlaufdurchmesser. Die Verladegarnituren sind oben mit einem Flansch zum Anschluss an einen separaten Entstaubungsfilter versehen. Im unteren Teil der Teleskop-Verladegarnituren gestattet ein Verschlusskegel das Beladen von Tankwagen.

KONSTRUKTION

- Lackierung RAL 5010
- Der flexible, mit Hypalon® beschichtete Neopren-Faltenbalg garantiert eine ausgezeichnete Witterungs-, Abrieb- und Hitzebeständigkeit und lange Haltbarkeit.
- Umgekehrter Kegel mit integriertem Füllstandanzeiger. Zeigt an, wenn das Tankfahrzeug voll ist, hebt die Verladegarnitur an und verbessert die Materialverteilung im Innern des Tankfahrzeugs
- 2 außerhalb des Förderstroms angeordnete Zugseile heben und senken die Verladegarnitur ohne die sonst häufig auftretende, durch das Material verursachte Verstopfung und Abnutzung.

MANUELLES SYSTEM

Beförderungs-Seilwinde

ELEKTRISCHES SYSTEM

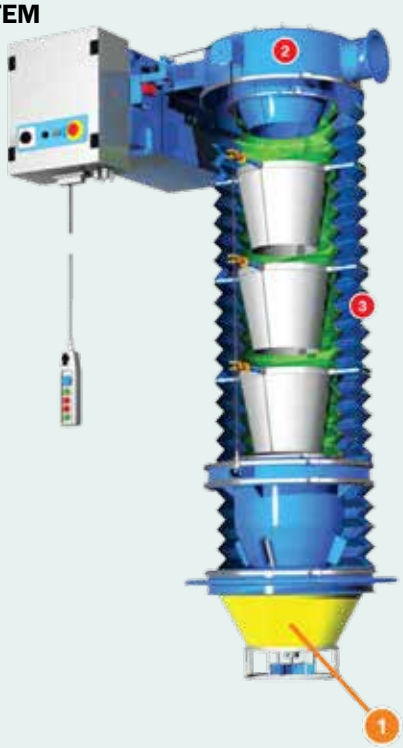

KEGELBESCHICHTUNG

Die Teleskop-Verladegarnituren für Tankfahrzeuge sind unten mit einem Auslaufkegel bestückt, der mit dem Technopolymer SINT® beschichtet ist, um eine perfekte Verbindung mit der Auslaussöffnung des LKWs zu gewährleisten. Der Kegel kann mit einer Staubschutzvorrichtung ausgestattet werden.

MODELL	LEISTUNG m^3	MINDEST-HUB mm	LÄNGE EINGESCHOBEN mm	GEWICHT kg
ST 300	250	1000	880	200
ST-M 300	250	1000	880	200
ST 400	440	1000	1370	280

HINWEIS: Die ST-M Handbuch. Maßnahmen Verpackungs ST-300 1200x300x1400 mm. Maßnahmen Verpackungs ST-400 1200x300x2000 mm.

OPTIONAL

- Eingebauter Entstaubungsfilter zur Reduzierung der Staubentwicklung während der Verladung.
- Doppelwandiger Balg mit Innenkegeln aus Stahl (optional).
- Faltenbalg aus Neopren / Hypalon® (optional lebensmittelgeeignet) oder Kevlar® .
- Schalttafel mit Fernbedienung.
- Erhältlich mit kapazitivem Füllstandanzeiger, Drehflügel-Füllstandanzeiger oder Vibrations-Füllstandanzeiger.
- Vibroauslauf.
- Verschluss zur Vermeidung von Schüttgut-Nachrieseln.
- Mit dem Produkt in Berührung kommende Metallteile aus abriebfestem Hartstahl.
- Handwinde.

ZANIN

ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfuegung gestellt wird.

HÄNDLER