ZANIN
Seit 1956

FLEXIBLE ROHRSCHNECKE

VERWENDUNG

Die Funktionsweise der flexiblen Rohrschnecke für die Beförderung von Granulaten ist die optimale Lösung für kleine Anlagen, bei denen Flexibilität benötigt wird.

FUNKTIONSWEISE

Das Fördergut fällt durch Schwerkraft in einen Trichter, tritt in einen flexiblen Spiralförderer ein und wird von dessen Drehbewegung vorwärts befördert.
Es können verschieden große Einfülltrichter montiert werden.

KONSTRUKTION

- Kopfmodul aus Blech mit Profilteilen aus verzinktem Blech.
- Endmodul mit Einlaufstutzen.
- Zwischenelement Fördergutauslauf.
- Rohrleitung aus Nylon oder sonstigen abriebfesten. Materialien.
- Spirale aus Spezialfederstahl.
- Fördergut-Einlauftrichter.
- Motorisierung mit Direktantrieb.
- Flexibles Außenrohr aus Rilsan PA12.

DETAILANSICHTEN

01) Endmodul mit Einlaufstutzen
02) Motorisiertes Kopfmodul
03) Zwischenelement
04) Federstahlspirale
05) Einbau
06) Ablauftrichter
07) Ablauftrichter

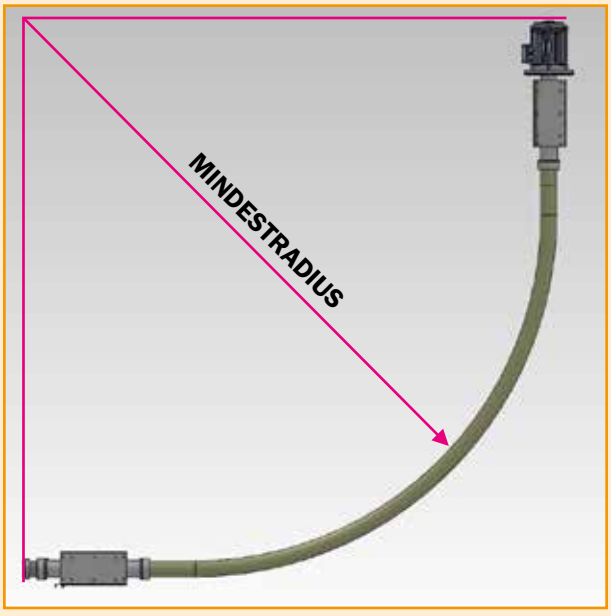

PLAN DER MOTORISIERUNG

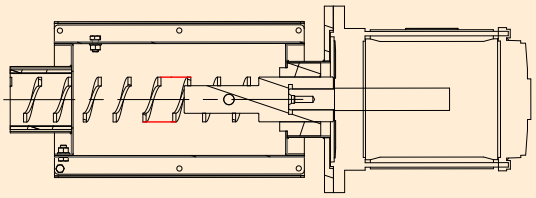

PLAN ENDMODUL MIT EINLAUFSTUTZEN

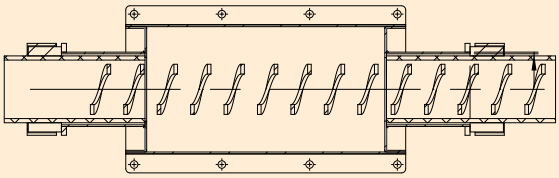

MODELL	LEISTUNG kg/h	Ø mm	MIND. STRAD. mm
CTF-80	3500	80	2000
CTF-100	6500	100	3000

NB: Leistung spez. Gewicht 0,65 t/m³ horizontal.



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfuegung gestellt wird.I

HÄNDLER