


FLACHBANDFÖRDERER



TAN-SF C



TAN-SF

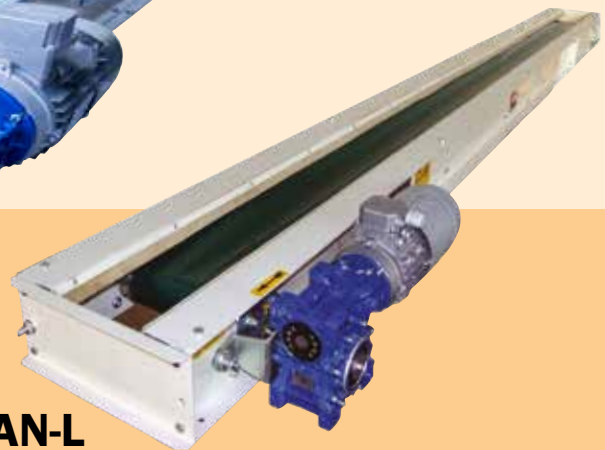

TAN-L

VERWENDUNG

Diese Förderbänder dienen zur waagerechten und schrägen Beförderung von Schüttgut jeder Art.

FUNKTIONSWEISE

Das Fördergut fällt durch Schwerkraft in einen Trichter und von dort auf ein Band aus Gummi, PVC oder sonstigem Material. Die Bandspannung erfolgt über zwei Trommeln (Antrieb und Leerlauf). Die Bandrollen werden in variablem Abstand positioniert, der sich je nach Materialart und Gewicht ändert.

KONSTRUKTION

- Tragegestell aus Blech mit Profilteilen aus verzinktem Blech.
- Kasten aus pressgebogenem Blech, die einzelnen Elemente sind miteinander verschraubt.
- Trommeln der Bandbewegung
- Fördergut-Einlaufrichter.
- Motorisierung mit Direkt- oder Riemenantrieb.




DETAILANSICHTEN

- 01) Band „Spondaflex“.
- 02) Flachband.
- 03) Bandrolle.
- 04) Flachbandförderer in einer Anlage EVO.
- 05) Förderer Modell SF zur Beschickung einer Saatgutaufbereitungsanlage.
- 06) Detailansicht Band an Modell TAN-SF C.
- 07) Endmodul TAN-L mit Motorisierung.
- 08) Verfahrbares Band Modell TAN-SF C.




TAN-L




MODELL	LEISTUNG t/h	LEISTUNG kW	LÄNGE mm	A mm	B mm
TAN-L 20/L3000	5	0,75	3000	345	150
TAN-L 20/L4000	5	0,75	4000	345	150
TAN-L 20/L5000	5	0,75	5000	345	150
TAN-L 20/L6000	5	1,1	6000	345	150
TAN-L 50/L3000	15	1,1	3000	545	250
TAN-L 50/L4000	15	1,1	4000	545	250
TAN-L 50/L5000	15	1,1	5000	545	250
TAN-L 50/L6000	15	1,5	6000	545	250
TAN-SF 30/L3000	5	0,75	3000	490	310
TAN-SF 30/L4000	5	0,75	4000	490	310
TAN-SF 30/L5000	5	1,1	5000	490	310
TAN-SF 30/L6000	5	1,1	6000	490	310
TAN-SF 50/L3000	15	1,5	3000	690	410
TAN-SF 50/L4000	15	1,5	4000	690	410
TAN-SF 50/L5000	15	1,5	5000	690	410
TAN-SF 50/L6000	15	2,2	6000	690	410

HINWEIS: Die Ausführungen SF sind mit Spezialband „Spondaflex“ ausgestattet. Diese Ausführungen sind mit Band in Schrägstellung erhältlich. Berechnung der Förderleistung mit Schüttdichte 0,78 t/mm³ und Neigung 30°.

TAN-L SEKTION



TAN-SF SEKTION



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
 www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.



HÄNDLER