KETTENBECHERWERK

VERWENDUNG

Das Kettenbecherwerk dient zur Beförderung von Fördergut bei hohen Temperaturen.

FUNKTIONSWEISE

Das Fördergut fällt durch Schwerkraft in die Aufgabeschurre am Becherwerksfuß, das Kettenbecherwerk nimmt das Fördergut auf, das nach oben transportiert wird und im Becherwerkskopf beim Umlauf ausgeworfen wird.

KONSTRUKTION

- Tragegestell aus Blech mit Profilteilen aus verzinktem Blech.
- Rohrleitung aus pressgebogenem Blech, die einzelnen Elemente sind miteinander verschraubt.
- Kette und Becher aus Spezialstahl.
- Motorisierung mit Direkt-/Kettenantrieb.

DETAILANSICHTEN

01) Produktaufgabe am Becherwerksfuß
02) Produktabgabe am Becherwerkskopf
03) Explosionsschutzplatte (optional)
04) Rohr des Kettenbecherwerks
05) Detailansicht Kette.

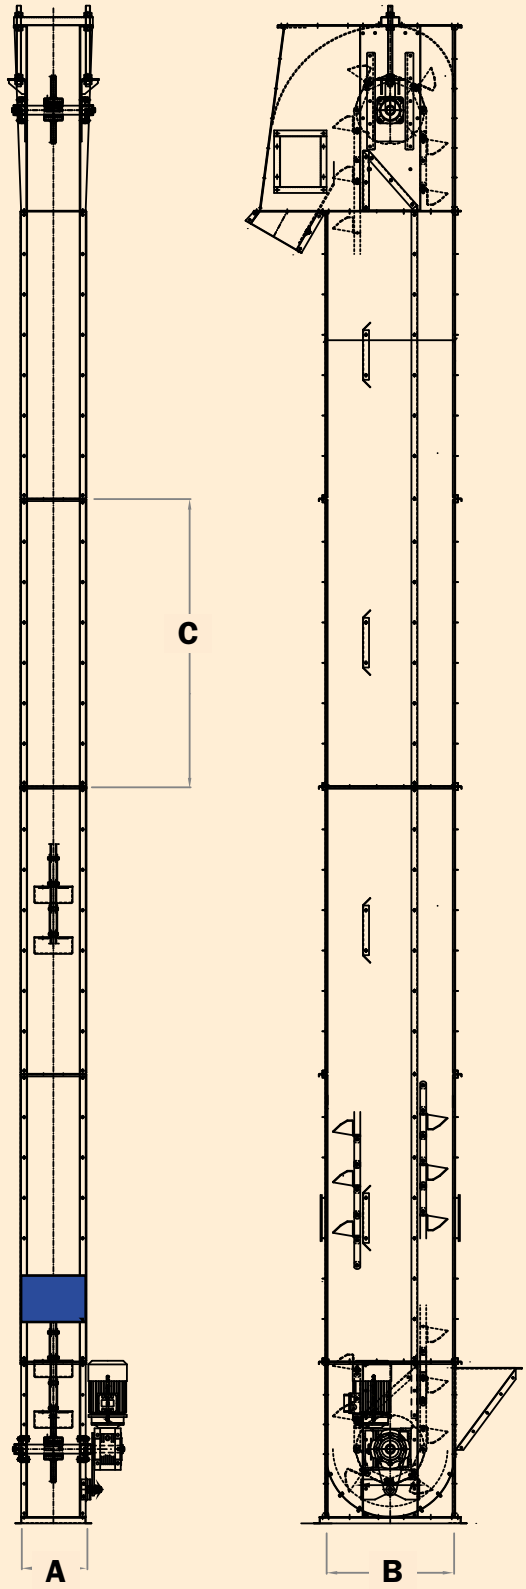

MODELL	A mm	B mm	C mm
E-260C	260	640	2850

HINWEIS: Für Angaben beziehen sich auf die von Zanin F.lli srl erteilt Datenblatt.

ZANIN Seit 1956

ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfuegung gestellt wird.

HÄNDLER