ZANIN
Seit 1956

PA-I

SAUGREINIGER MIT NEIGUNG

USE

Dieser Saugreiniger entfernt feine Staubteile im Getreide. Die Maschine kann überall eingesetzt werden und ist unentbehrlich für die Reinigung von Getreide. Die Installation erfolgt leicht und schnell.

KONSTRUKTION

- Aspirationsverkleidung aus verzinktem Pressblech
- Aspiration
- Luftstrom Regulierungsklappe

DETAILS
01 - Einbau auf Elevator
02 - Einbau in Siloeingang
03 - Elektronische Regelung der Durchfluss

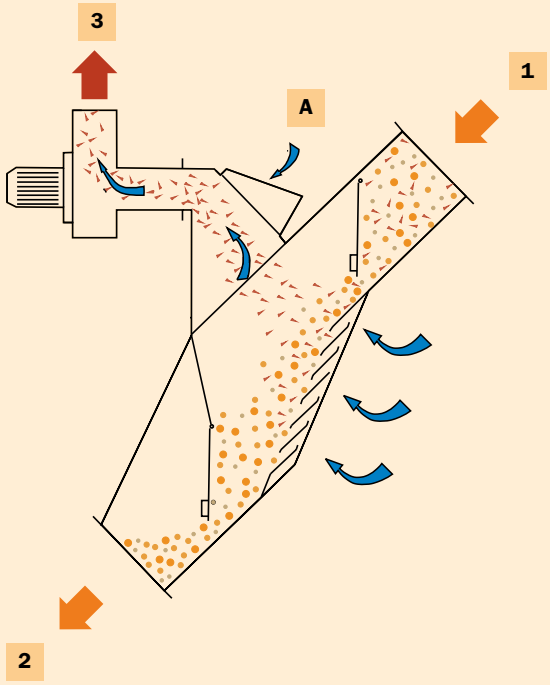

FUNKTION

Das Produkt läuft mit Schwerkraft in den motorisierten Rollenverteiler und wird gleichmässig auf die ganze Breite verteilt. Das Getreide wird von einem transversalen Luftstrom durchflutet, der die feinen Unreinheiten ansaugt, die anschliessend in einen Zyklon oder Filter dekantiert werden.

LEGENDE

1) Produkteingabe mit Unreinheiten
2) Abgang von gereinigtem Produkt
3) Abgang von feinen Unreinheiten und Staub

OPTIONAL

- Reduzierungskonus am Eingang
- Reduzierungskonus am Ausgang
- Elektronische Regelung der Durchfluss

MODELL	PA 20 I	PA 40 I	PA 60 I	PA 80 I	PA 120 I
Leistung** t/h	30	50	80	100	120
Strombedarf Aspirationsmotor - kW	0,75	1,5	3	4	5,5
Länge - mm*	930	1400	1442	1750	2410
Breite - mm*	505	694	817	917	1260
Höhe - mm*	1270	1400	1400	1520	1994
Leergewicht - kg	65	150	215	280	500
Volumen - m^3	1,0	1,4	1,6	2,4	6,1

* Aussenmass
** Leistung bei Reinigung von Weizen spez. Gew. 0,78 t/m^3 – R.F. 14% Unreinheiten 2%

ZANIN Seit 1956

ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf das technische Datenblatt, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird

HÄNDLER