ZANIN
Seit 1956

VIBRATIONS-AUSTRAGSBODEN

VERWENDUNG

Der Vibrationsaustragsboden ist ein System für die Austragung von pulverförmigen Schüttgütern oder Granulaten.

FUNKTIONSWEISE

Das System der hochfrequenten Vibration und die einfache Handhabung machen aus dem Vibrationsaustragsboden die rationellste Lösung für die Austragung von Schüttgut aus einem Behälter.

KONSTRUKTION

Der Vibrationsaustragsboden besteht im Wesentlichen aus zwei elastisch miteinander verbundenen Trichtern. Das Innere des Austragsbodens besteht aus einem runden Rahmen, der die Auslauföffnung, zu der das Schüttgut fließt, frei hält und auf diese Weise eine kontinuierliche Austragsströmung gewährleistet. Das Gestell des Austragsbodens besteht aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl AISI 304/316. Dieses Gestell hält den hohen Drücken in den Lagerzellen problemlos stand.

01

02

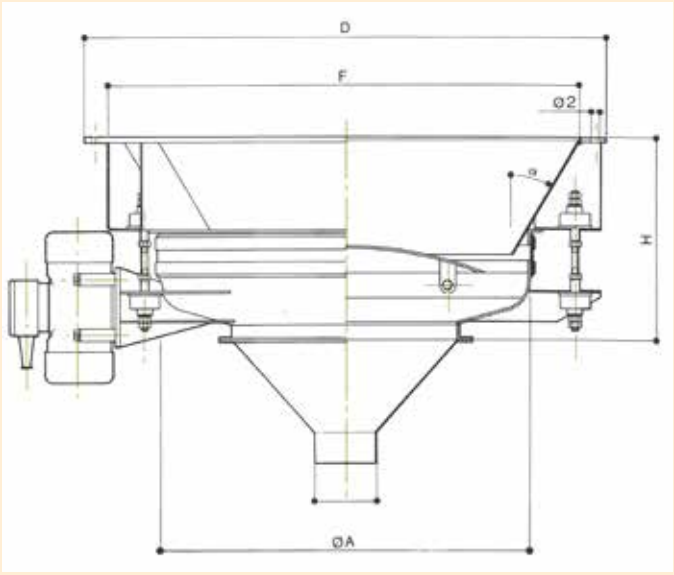

DETAILANSICHTEN

01) Detail der Bewegung der Schneckenaustragsvorrichtung.
02) Entleerung durch in Serie installierte Entnahmegeräte auf Lkw.

MODELL	Ø 2	Nr. LOCH	Ø A	H	D mit α = 20°	D mit α = 15°	F	kW
EPV 900	14	24	900	523	1155	1105	1075	0,200÷0,350
EPV 1200	14	30	1200	563	1460	1460	1370	0,418÷0,500
EPV 1500	14	36	1500	613	1760	1760	1670	0,700÷0,950

ZANIN Seit 1956

ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfuegung gestellt wird.

HÄNDLER