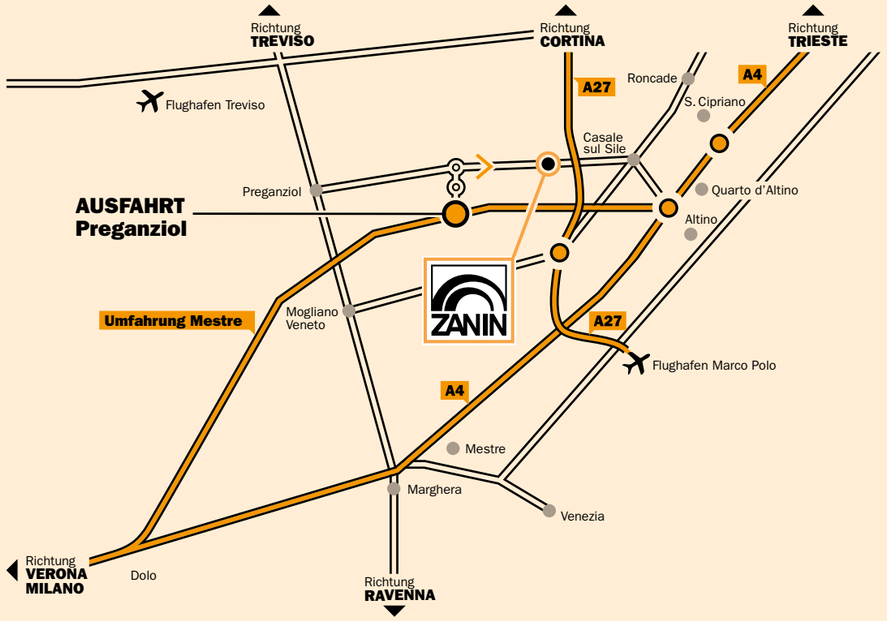

ZANIN-04-11-15

Treviso | Venice | Verona | Alpen | Lagune

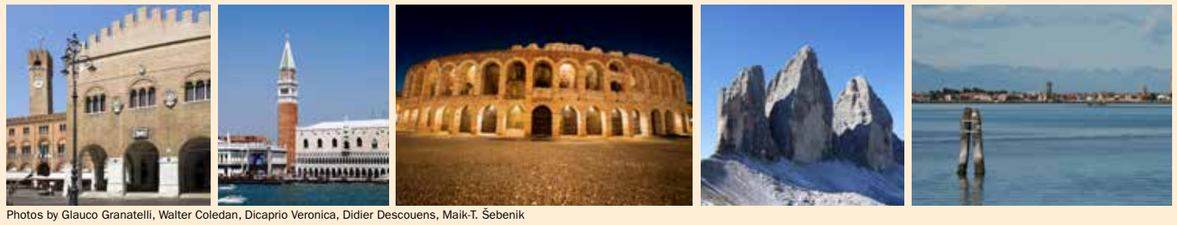

Photos by Glauco Granatelli, Walter Coledan, Dicaprio Veronica, Didier Descouens, Maik-T. Šebenik

ZANIN
Seit 1956

ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.LLI - Der Inhalt dieses Prospekts (Texte, Fotos, Grafik) sind Eigentum der Firma ZANIN und sind gesetzlich geschützt. Der Inhalt dieses Prospekts darf nicht veröffentlicht, reproduziert, umgeschrieben, verteilt sowie vermarktet werden ohne ausdrückliche Genehmigung. Die im Innern dieses Prospekts erwähnten Marken, Benennungen und die Firmen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden durch das geltende Recht in der Angelegenheit von Marken Patenten und/oder Copyright urheberrechtlich geschützt.

ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfuegung gestellt wird.

HÄNDLER

ZANIN
Seit 1956

VIBROSIEB FÜR GETREIDE

a

Agro-Industrie

ZANIN
Seit 1956

VIBROSIEB FÜR GETREIDE

VERWENDUNG

Das Vibrationssieb trennt feine von groben Unreinheiten. Es werden zwei Versionen konstruiert: mit oder ohne Aspiration

FUNKTION

Das Produkt gelangt durch Schwerkraft in einen Trichter und wird gleichmäßig über seine gesamte Breite verteilt. Das Produkt fällt auf ein oder mehrere Siebe, und wird je nach Lochgröße getrennt; am Ausgang wird das Produkt von einem transversalen Luftstrom durchquert, dass den Staub und Unreinheiten, die noch im Produkt enthalten sind, entfernt.

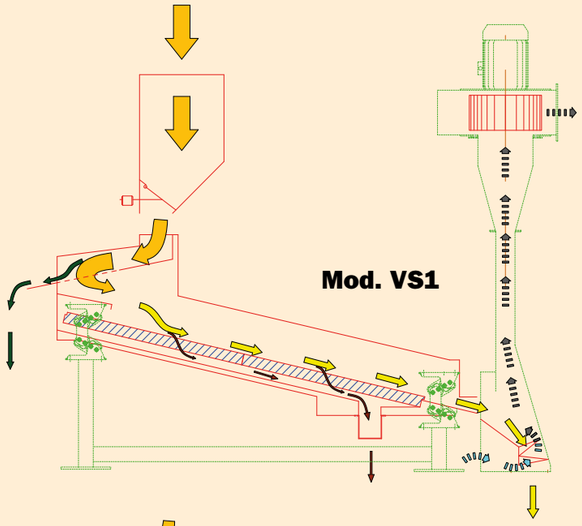

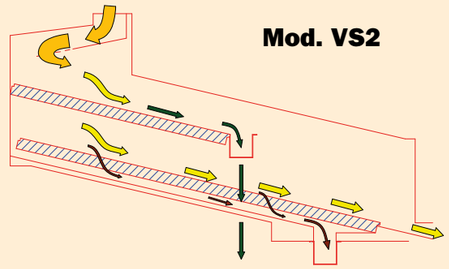

LEGENDE

- Produkteinlauf mit Unreinheiten
- Gutes Produkt
- Große Unreinheiten
- Feine Unreinheiten
- Luft
- Luft mit Staub

KONSTRUKTION

- Gestellstütze mit zusammengeschweißten Profilen konstruiert
- Rahmen aus gebogenem Blech aus Kohlenstoffstahl, verschraubt
- Unterstützung der Produkt-Einlassmündung
- Produkt-Einlauftrichter
- Stäbchenstruktur zur Unterstützung der Siebe
- Aspirationskanäle mit „Pfötchen“ -Basis
- Vibrations-Übertragungsgruppe

OPTIONAL

- Verschleißschützende Platte
- Schalttafel
- Austragungstrichter für gutes Produkt
- Abfall-Rutsche

01

02

03

04

01 – Oszillierende Elemente
02 – Motovibrator
03 – Aspiration mit Dekanter
04 - Aspiration

MODELL	VS-1 100-A	VS-2 100-A	VS-1 150-A	VS-2 150-A
Leistung** - t/h	30	30	50	50
Sieb-Oberfläche - m^2	/	1	/	1,5
Siebfläche unt. Sieb - m^2	2	2	3	3
Motovibro - kW	0,95 x 2	0,95 x 2	0,95 x 2	0,95 x 2
Aspirator - kW	3	3	4	4
Länge - mm	2560	2560	2560	2560
Breite - mm	1539	1539	2039	2039
Höhe - mm	2400	2400	2400	2400
Leergewicht - kg	750	800	1000	1080

Leistung mit Mais - sp. Gew. 0,78 t/m³ - r.F. 14% - Unreinheiten 2%