DETAILANSICHTEN

01) Ablauftrichter
02) Leiter und Laufsteg
03) Anlage für die schnelle Silobefüllung mit Vertikalförderer
04) Verladegarnitur
05) Ablauftrichter

ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com

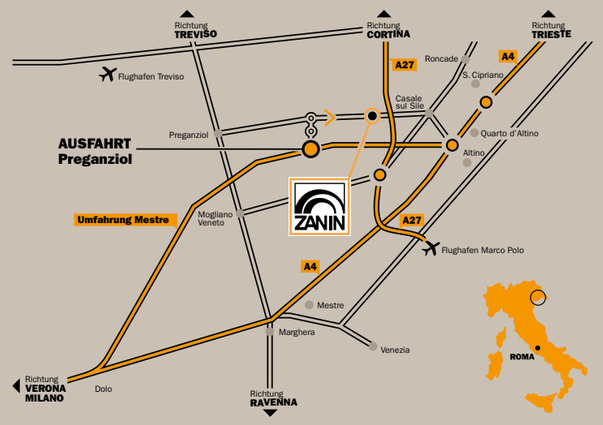

©2015 ZANIN F.LLI - Der Inhalt dieses Prospekts (Texte, Fotos, Grafik) sind Eigentum der Firma ZANIN und sind gesetzlich geschützt. Der Inhalt dieses Prospekts darf nicht veröffentlicht, reproduziert, umgeschrieben, verteilt sowie vermarktet werden ohne ausdrückliche Genehmigung. Die im Innern dieses Prospekts erwähnten Marken, Benennungen und die Firmen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden durch das geltende Recht in der Angelegenheit von Marken Patenten und/oder Copyright urheberrechtlich geschützt.

ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfuegung gestellt wird.

HÄNDLER

ZANIN
Seit 1956

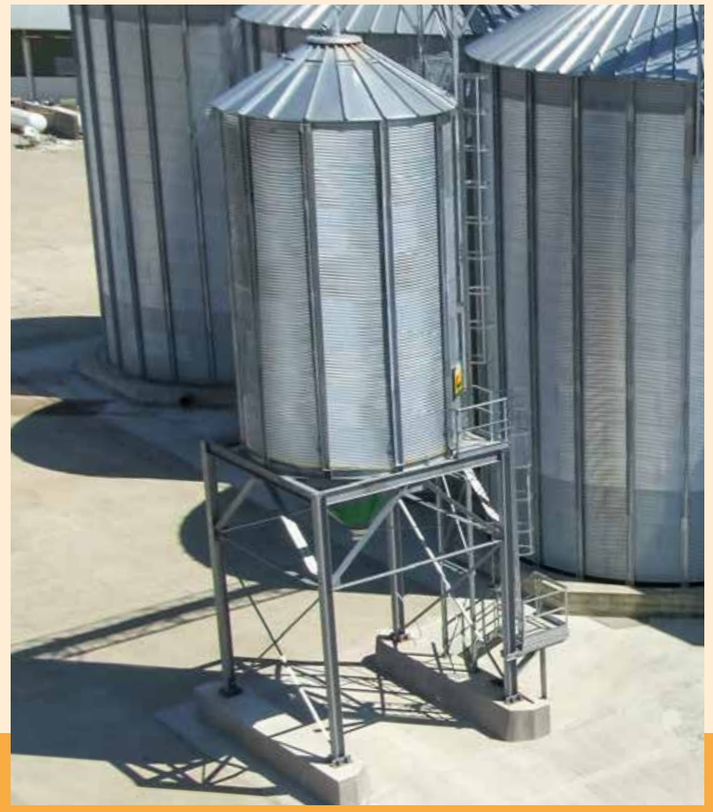

SCHNELLLADESILO

a
Agro-Industrie

SCHNELLLADESILO

ZANIN
Seit 1956

Die Schnellladesilos werden hauptsächlich zum Beladen von Zügen und LKWs verwendet. Die Austragung erfolgt mittels Schwerkraft und wird von einem automatischen oder handbetätigtem Schieber geregelt. Der Einsatz dieser Art von Silos beschleunigt das Verladen auf die Transportfahrzeuge und macht das Getreide jederzeit ausgabebereit.

WELLBLECHSILOS

OPTIONALS

GLATT- UND WELLBLECH

- Füllstandanzeiger min.-max.
- Senkrechte Leiter.
- Schräge Treppe auf dem Dach mit Handlauf.
- Als Stütze der Förderer und zur Kontrolle dienende freitragende Laufstege.
- Tragegestell der Laufstege.
- Temperaturmessanlage.

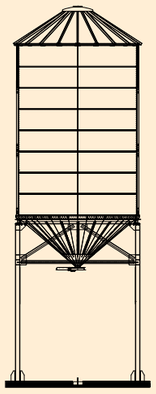

WELLBLECHSILOS

MODELL	DURCH-MESSER Ø m	HÖHE CYLINDER m	TOTAL HÖHE m	HÖHE ABLUFT m	LEISTUNG m^3	LEISTUNG t (spez. Gew. 0,78 t/m^3)
CR-O 4640-3	4,64	2,51	10,19	≈ 4,5	73	57
CR-O 4640-4	4,64	3,34	11,02	≈ 4,5	87	68
CR-O 4640-5	4,64	4,18	11,86	≈ 4,5	101	79
CR-O 4640-6	4,64	5,01	12,69	≈ 4,5	115	90
CR-O 4640-7	4,64	5,85	13,53	≈ 4,5	130	101
CR-O 4640-8	4,64	6,68	14,36	≈ 4,5	144	112
CR-O 4640-9	4,64	7,52	15,20	≈ 4,5	158	123

KONSTRUKTION

Silozylinder: Der Zylinder besteht aus Siloringen aus gewelltem oder glattem Stahlblech mit Sendzimirverzinkung 450 gr/m2, das eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit garantiert. Die äußeren Ständer dienen als Verstärkung des Zylinders. Sie sind mit Geomet- oder Dacromet-beschichteten Mutterschrauben mit hoher mechanischer Festigkeit miteinander verschraubt. Die Versiegelung der Siloringe wird von Kunststoffdichtungen gewährleistet, die ihre Dichtigkeit auf Dauer bewahren. Für den Zugang in das Silo zu Wartungsarbeiten wird am Siloring ein Mannloch montiert.
Dach: Das Dach besteht aus trapezförmigen Elementen aus verzinkten Stahltrapezblechen, die so bemessen sind, dass sie Schneelast und die Lade- und Kontrollaufbauten tragen können. Je nach Durchmesser der Modelle hat das Dach verschiedene Neigungen von 25° und 30°. Es ist mit speziellen Bügeln am Zylinder befestigt. In der Mitte des Daches wird eine Verschlusskuppel, und im unteren Teil des Daches eine Kontrollluke montiert.

GLATTBLECHSILOS

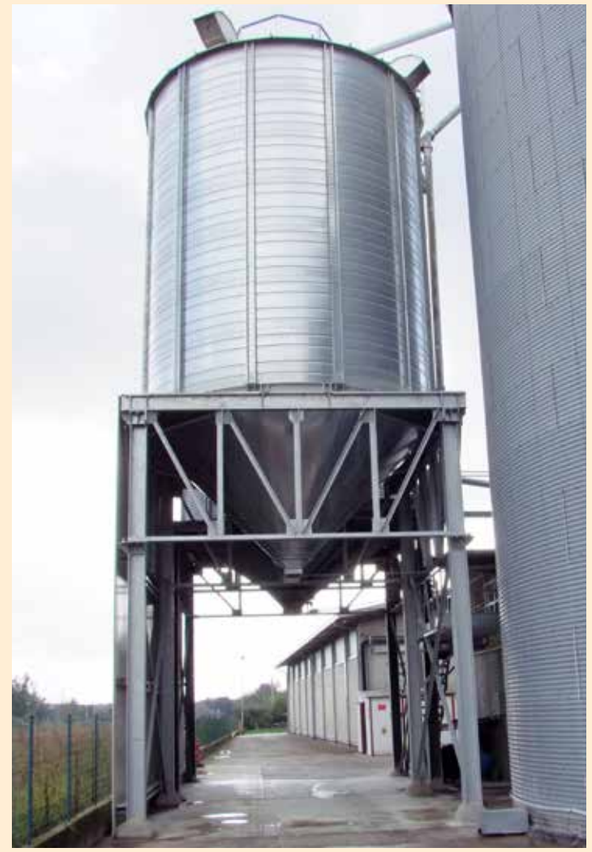

GLATTBLECHSILOS
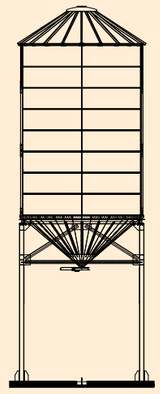
MODELL	DURCH-MESSER Ø m	HÖHE CYLINDER m	TOTAL HÖHE m	HÖHE ABLUFT m	LEISTUNG m^3	LEISTUNG t (spez. Gew. 0,78 t/m^3)
CR-L 4545-4	4,545	7,010	11,510	≈ 4,5	61	48
CR-L 4545-6	4,545	8,898	13,398	≈ 4,5	75	59
CR-L 4545-8	4,545	10,785	15,286	≈ 4,5	89	70
CR-L 4545-10	4,545	12,674	17,174	≈ 4,5	103	80
CR-L 5454-6	5,454	9,614	14,114	≈ 4,5	154	120
CR-L 5454-8	5,454	11,502	16,002	≈ 4,5	198	154
CR-L 5454-10	5,454	13,390	17,890	≈ 4,5	242	188
CR-L 5454-12	5,454	15,270	19,770	≈ 4,5	286	223