

TRICHTER MIT TROMMELSICHTER



VERWENDUNG

Die Aufgabe des Absiebens ist, in kurzer Zeit die im Produkt enthaltenen feinen und groben Teile voneinander zu trennen. Das Produkt wird je nach installiertem Gitter getrennt.

FUNKTIONSWEISE

Ein entsprechend bemessener Trichter mit eingebauter Austragschnecke beschickt einen Trommelreiniger. Das gesiebte Produkt wird von zwei Förderschnecken aufgenommen, die zwei verschiedene Behälter befüllen. An der Schalttafel können die Maschinen je nach verarbeitetem Produkt eingestellt werden.




KONSTRUKTION

- Trägerrahmen aus Blech mit Profilteilen aus verzinktem Blech großer Stärke, die einzelnen Bestandteile sind miteinander verschraubt.
- Auswechselbares Gitter aus Kohlenstoffstahlblech.
- Manuelle Schrägstellung der Trommel.
- Feste Drehzahl.
- Nylonbürste für die Gitterreinigung.
- 2 Ablauftrichter.
- 1 Rutsche für die Abführung der groben Verunreinigungen.
- 2 Rohrschnecken für die Abführung des Produkts.



DETAILANSICHTEN

- 01) Motorisierung Austragschnecke
- 02) Austragschnecke mit Absacksystem
- 03) Trommelreiniger
- 04) Absackphase
- 05) Schalttafel

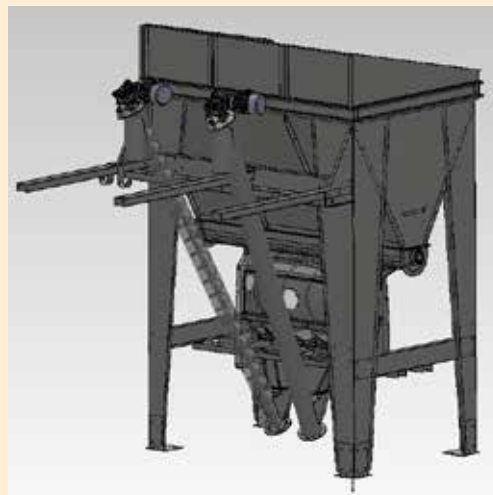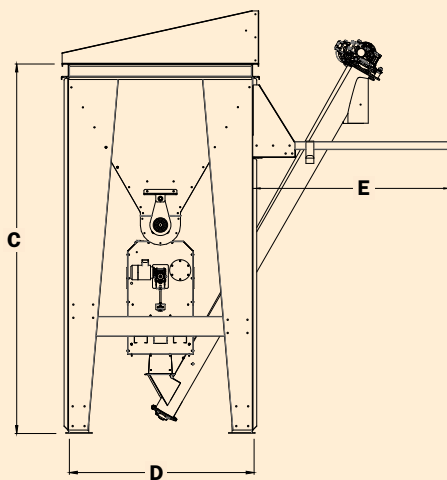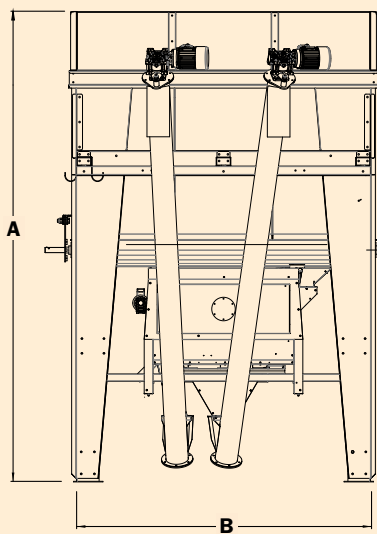

MODELL	LEISTUNG t/h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TSP-40	3	3200	2008	2800	1400	1500

NB: Leistung mit Weizen, spez. Gewicht 0,78 t/m³ - UR 14% - Unreinheiten 2%



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.



HÄNDLER