


PA-T

SAUGREINIGER


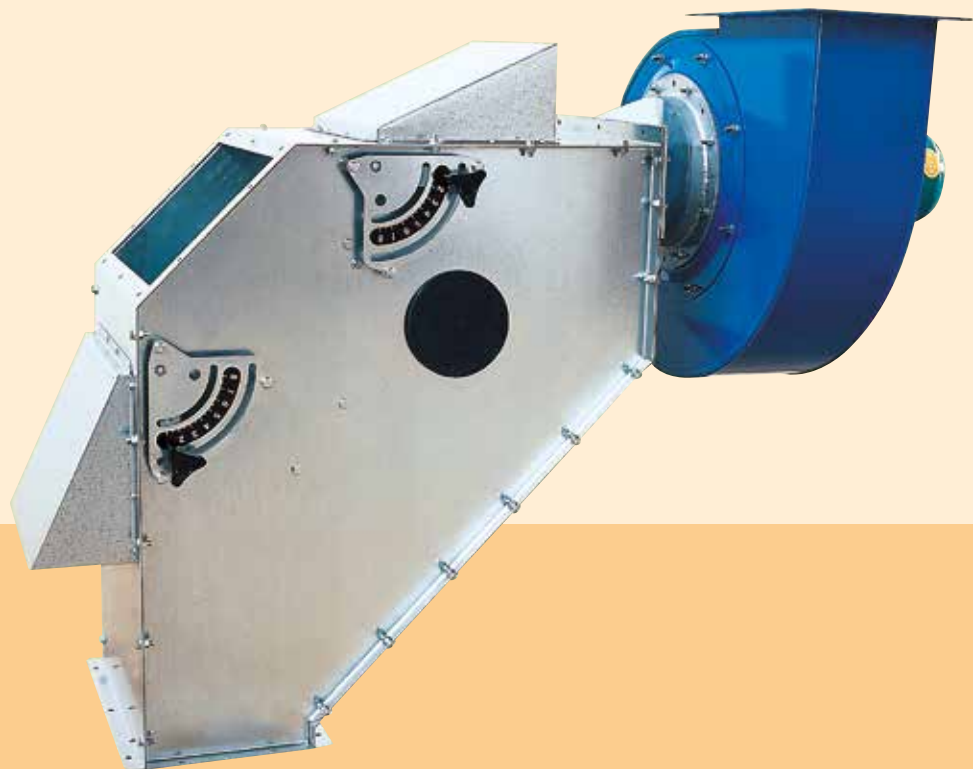


USE

Dieser Saugreiniger entfernt feine Staubteile im Getreide. Die Maschine wird zur Entfernung von feinen Unreinheiten eingesetzt und ist für die Reinigung unentbehrlich. Die Installation erfolgt leicht und schnell.

KONSTRUKTION

- Aspirationsverkleidung aus verzinktem Pressblech
- Aspiration
- Luftstrom Regulierungsklappe

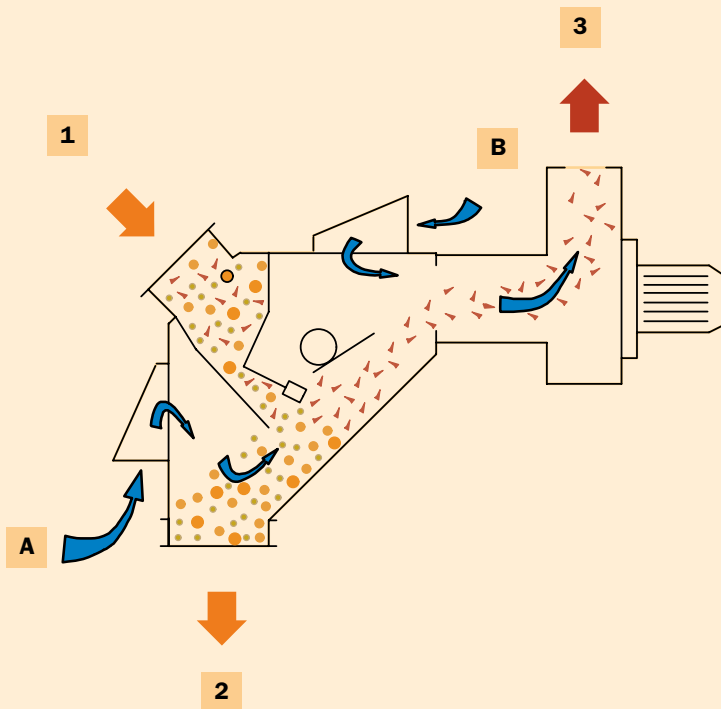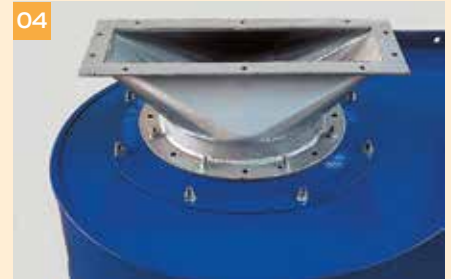

DETAILS

- 01 - Einbau auf Bypass-Ausgang
- 02 - Einbau auf Elevator
- 03 - Einbau auf Schnecken
- 04 - Reduzierungskonus am Eingang

FUNKTION

Das Produkt läuft mit Schwerkraft ein und wird gleichmässig auf die ganze Breite verteilt. Das Getreide wird von einem transversalen Luftstrom durchflutet der die feinen Unreinheiten ansaugt, die anschliessend in einen Zyklon oder Filter dekantiert werden. Der Luftstrom der das Produkt durchquert wird durch das **A-ventil** reguliert und der gesamte Luftstrom wird von der **“falschen Luft” B** reguliert.

LEGENDE

- 1) Produkteingabe mit Unreinheiten
- 2) Abgang von gereinigtem Produkt
- 3) Abgang von feinen Unreinheiten und Staub

OPTIONAL

- Reduzierungskonus am Eingang
- Reduzierungskonus am Ausgang

MODELL	PA 20 T	PA 40 T	PA 60 T
Leistung** - t/h.	25	40	60
Strombedarf Aspirationsmotor - kW	1,1	1,5	3
Länge - mm*	1600	1670	1847
Breite - mm*	550	600	697
Höhe - mm*	940	940	1017
Leergewicht - kg	85	150	215
Volumen - m ³	0,8	1,1	1,3

* Aussenmass
 ** Leistung bei Reinigung von Weizen sp. Gew. 0,78 t/m³
 R.F. 14% Unreinheiten 2%



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
 www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com



©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf das technische Datenblatt, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird

HÄNDLER