ZANIN
Seit 1956

BEFLÜFTUNGSSPEER LVE

Aufgrund seiner extrem einfachen Installation und Demontage kommt der Getreidebelüftungsspeer in Speicheranlagen zum Einsatz.

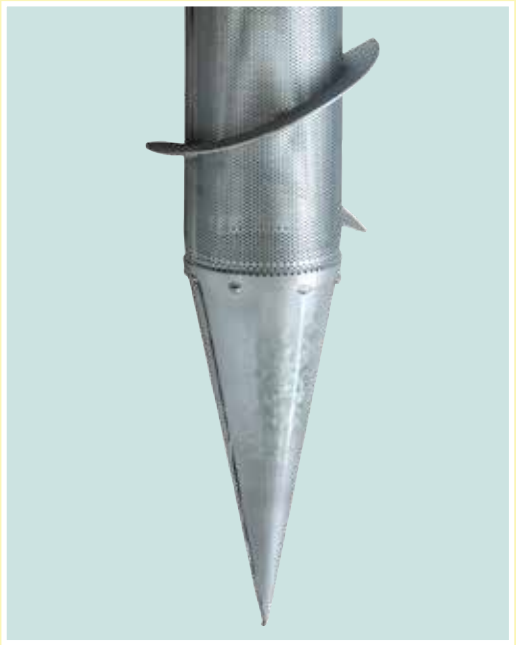

MODELL		LVE-1	LVE-2
Aspirations-Strombedarf	kW	0,15	1,1
Luft-Volumen-Max	m³/h	250	2000
Rohrlänge	mm	1200	1200
Perforiert-Rohrlänge	mm	800	800
Totallänge	mm	2500	2500
Gewicht	kg	13	23

GEBRAUCHSANLEITUNG

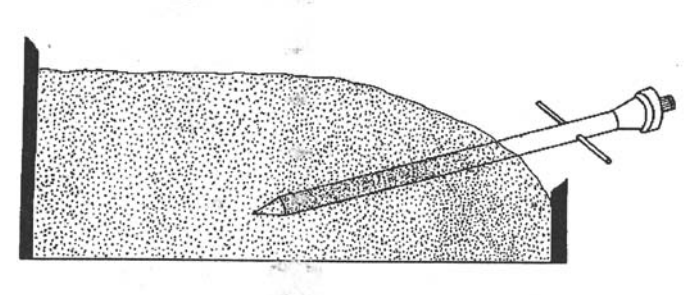

1) Den Handgriff ungefähr in der Mitte des Rohrs anbringen und die Muttern zudrehen. Den Belüftungsspeer möglichst nah am „Hitzenest“ in das Getreide stecken. Das Gerät im Getreidestapel in die Tiefe drehen. Das Gerät im Getreidestapel in die Tiefe drehen.
Das Gewinde an der unteren Einsteckspitze zieht das Gerät in das Getreide. Falls erforderlich, den Handgriff für das Rohr weiter oben positionieren. Der Belüftungsspeer kann auch für die vorübergehende Entlüftung kleiner auf dem Boden lagernder Getreidemengen verwendet werden. Der Speer muss senkrecht in das Getreide gesteckt werden.

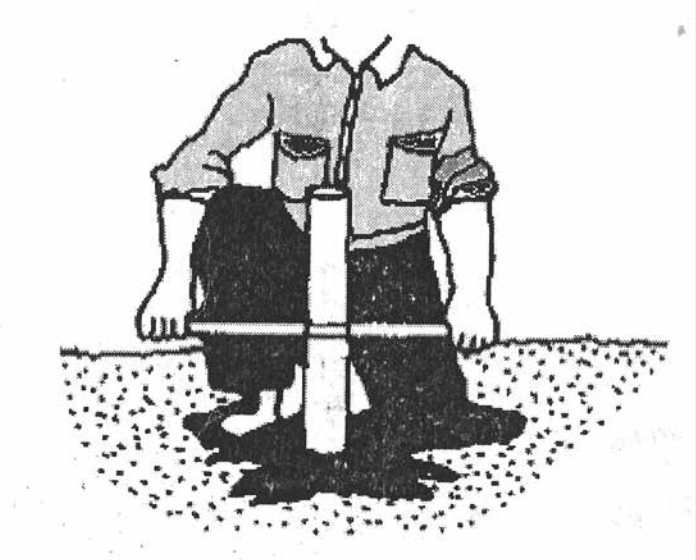

2) Wenn das Rohr vollständig im Getreide steckt, muss die Kunststoffschürze auf das Rohr gesetzt werden, sodass die Oberfläche um das Rohr vollständig versiegelt wird. Dadurch wird vermieden, dass die Luft nach unten direkt in die perforierte Öffnung eindringt, ohne das Getreide zu belüften. Außerdem hat das Gerät auf diese Weise eine größere Reichweite.

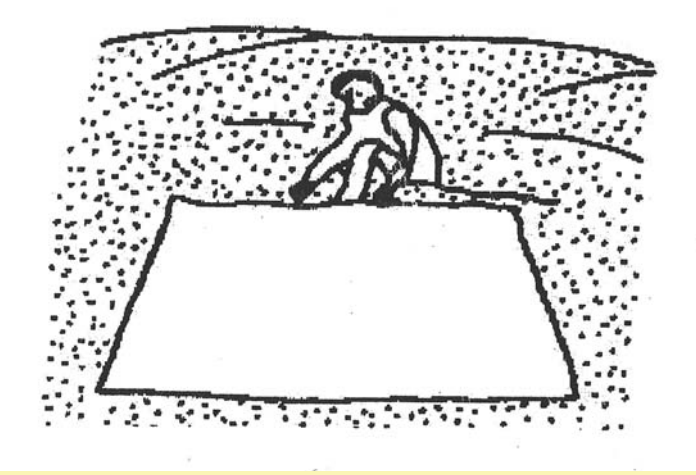

3) Das Gebläse am Bundring des Rohrs montieren und sicherstellen, dass es dicht verschlossen ist. Den Stecker in die Steckdose stecken und einschalten. ACHTUNG! Das Gebläse darf nur eingeschaltet werden, wenn es am Rohr montiert ist! **Verletzungsgefahr**.

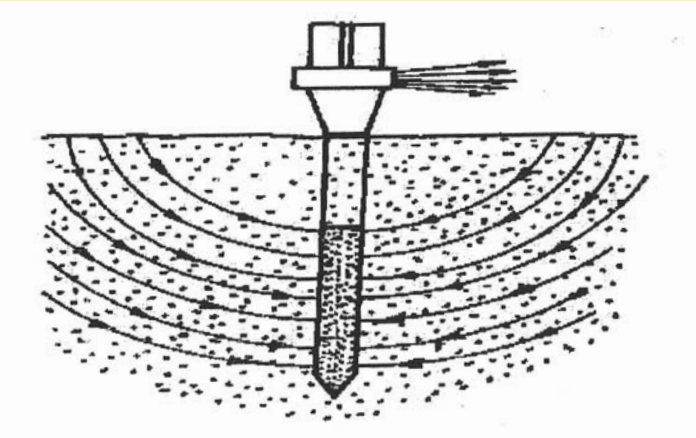

4) Nun wird die Luft langsam nach unten geleitet, um das Getreide auf eine sichere Temperatur abzukühlen. Normalerweise reichen 36 Betriebsstunden aus, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

ZANIN
Seit 1956

ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

HÄNDLER

©2015 ZANIN F.lli - ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfuegung gestellt wird.